

KVALITA - SPOLEHLIVOST - MAXIMÁLNÍ VÝBAVA




system snadného zatáčení pomocí mechanismu „EASY TURNING“



masivní zpevnění převodovky šneku a masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER



speciální zimní pneumatiky se vzorkem SNOWGRIP

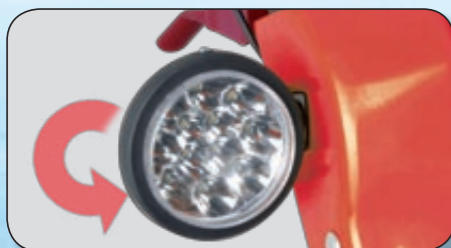

nastavitelné LED směrové světlo



nastavitelné lížiny z odolného polymeru chránící dlažbu před poškrábáním



zimní motor LONCIN s elektrickým startováním



elektrické ovládání nastavení komínku



ergonomické uspořádání ovládacího panelu + aretace chodu šneku + vyhřívané rukojeti



masivní převodovka s mazničkou



ořezávací nože

V-GARDEN s.r.o., Palackého 127, 503 03 Smiřice, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz
web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2012

Ceny jsou platné od 25. 1. 2012 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu "zahradní techniky a zahradního nábytku". Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření.

VeGA L58
- elektrická fréza

VeGA 6562
- dvoustupňová fréza

VeGA 6562 EL
- dvoustupňová fréza

VeGA 7066 ELS
- dvoustupňová fréza

VeGA 7066 ELS
- dvoustupňová fréza

VeGA L58
- elektrická fréza

Typ frézy	Jednostupňová
Motor	1800 Watt
Šířka záběru	400mm
Výška bunkru	280mm
Konstrukce šasi	Kvalitní Polypro plast
Nastavení komínu	Z pozice obsluhy
Otočný komín	180°
Maximální odhazovací vzdálenost	5m
Pojezd	ANO - šnekem
Šnek	Speciálně zpevněná guma
Složitelná rukojeť	ANO
Šířka výrobku	560mm
Výška výrobku	325mm
Hloubka výrobku	435mm
Hmotnost	16kg

VeGA 6562
- dvoustupňová fréza

Typ frézy	Dvoustupňová
Motor	196 ccm, OHV, 4 takt LONCIN
Výkon motoru	6,5 PS
Šířka záběru	620 mm
Výška bunkru	520 mm
Maximální pracovní výkon	1800m ³ /hod
Maximální odhazovací vzdálenost	15 m
Šnek	AGGRESSIVEAUGER - masivní ozubený šnek
Pojezd	ANO 5-rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
Kola	13x4,5"
Pneumatiky	SNOWGRIP
Přepínač náhonu kol	ANO
Otočný komín	190° z polymeru
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov
Průměr turbíny	315 mm
Startování	Manuální
Nastavitelné lyžiny	Ano z polymeru
Hmotnost	68 Kg

VeGA 6562 EL
- dvoustupňová fréza

Typ frézy	Dvoustupňová
Motor	196 ccm, OHV, 4 takt LONCIN
Výkon motoru	6,5 PS
Šířka záběru	620 mm
Výška bunkru	520 mm
Maximální pracovní výkon	1800m ³ /hod
Maximální odhazovací vzdálenost	15 m
Šnek	AGGRESSIVEAUGER - masivní ozubený šnek
Pojezd	ANO 5-rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
Kola	13x4,5"
Pneumatiky	SNOWGRIP
Přepínač náhonu kol	ANO
Otočný komín	190° z polymeru
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov
Průměr turbíny	315 mm
Startování	Manuální/Elektrické 230 V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	Ano z polymeru
Světlo	Nastavitelné LED světlo
Hmotnost	68 Kg



VeGA 9076 ELS
- dvoustupňová fréza



VeGA T1176 ELS
- dvoustupňová fréza



VeGA 1176 ELS
- dvoustupňová fréza

VeGA T1176 ELS
- dvoustupňová fréza pásová

Typ frézy	Dvoustupňová-pásová
Motor	302ccm, OHV, 4 takt LONCIN SnowEngine
Výkon motoru	11 PS
Šířka záběru	760 mm
Výška bunkru	550 mm
Maximální pracovní výkon	3100m ³ /hod
Maximální odhazovací vzdálenost	20 m
Šnek	AGGRESSIVEAUGER - masivní ozubený šnek
Pojezd	ANO 6-rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
Pásy	tříbodové gumové pásy TRIANGLE POWER TRUCK
Vzorek	s ostruhami pro vyšší účinek
Přepínač náhonu pásů	ANO EASY TURNING
Otočný komín	200°
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov
Průměr turbíny	315 mm
Startování	Manuální/Elektrické 230 V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	Ano z polymeru
Světlo	Nastavitelné LED světlo
Vyhřívání rukojeti	ANO
Ořezávací nože	ANO
Aretace chodu šneku	ANO
Hmotnost	118 Kg

VeGA 9076 ELS
- dvoustupňová fréza

Typ frézy	Dvoustupňová
Motor	265ccm, OHV, 4 takt LONCIN SnowEngine
Výkon motoru	9 PS
Šířka záběru	760 mm
Výška bunkru	550 mm
Maximální pracovní výkon	3100m ³ /hod
Maximální odhazovací vzdálenost	20 m
Šnek	AGGRESSIVEAUGER - masivní ozubený šnek
Pojezd	ANO 6-rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
Kola	16x6,5"
Pneumatiky	SNOWGRIP
Přepínač náhonu kol	ANO EASY TURNING
Otočný komín	200°
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov
Průměr turbíny	315 mm
Startování	Manuální/Elektrické 230 V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	Ano z polymeru
Světlo	Nastavitelné LED světlo
Vyhřívání rukojeti	ANO
Ořezávací nože	ANO
Aretace chodu šneku	ANO
Hmotnost	116 Kg

VeGA 1176 ELS
- dvoustupňová fréza

Typ frézy	Dvoustupňová
Motor	302ccm, OHV, 4 takt LONCIN SnowEngine
Výkon motoru	11 PS
Šířka záběru	760 mm
Výška bunkru	550 mm
Maximální pracovní výkon	3100m ³ /hod
Maximální odhazovací vzdálenost	20 m
Šnek	AGGRESSIVEAUGER - masivní ozubený šnek
Pojezd	ANO 6-rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
Kola	16x6,5"
Pneumatiky	SNOWGRIP
Přepínač náhonu kol	ANO EASY TURNING
Otočný komín	200°
Nastavení komínku	plně elektrické Joystick
Konstrukce šasi	Kov
Průměr turbíny	315 mm
Startování	Manuální/Elektrické 230 V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	Ano z polymeru
Světlo	Nastavitelné LED světlo
Vyhřívání rukojeti	ANO
Ořezávací nože	ANO
Aretace chodu šneku	ANO
Hmotnost	117 Kg

